




# BENNA MISCELATRICE CONDOR SL

## CARATTERISTICHE TECNICHE




- 1 Elettrovalvola a comando elettrico da 12 o 24 V
- 2 Griglia di protezione imbullonata
- 3 Tubo di scarico impasto orientabile
- 4 Cilindro per apertura bocchetta di scarico con stelo protetto
- 5 Bocchetta di scarico con griglia di sicurezza



## DESCRIZIONE

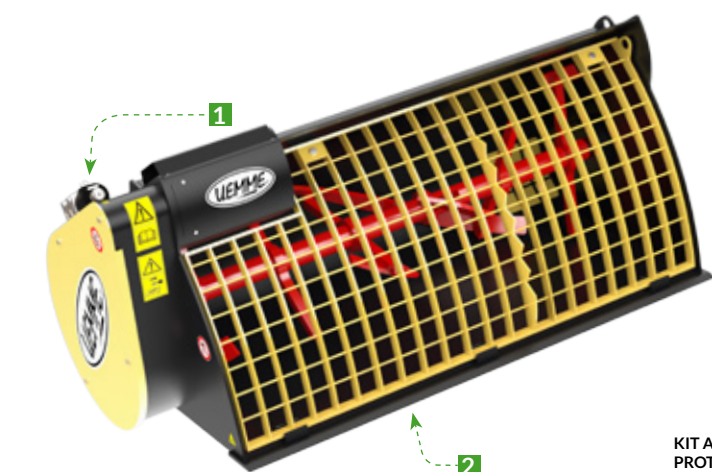Le Benne Miscelatrici a scarico laterale CONDOR SL di U.Emme nascono per **aumentare la sicurezza sul cantiere** ed hanno il pregio di creare un impasto uniforme anche a pieno carico **senza sbilanciare il cemento** a destra e sinistra a seconda del senso di rotazione dell'elica. Lo scarico dell'impasto avviene in pochissimi secondi ed il versatoio viene svuotato di tutto il contenuto. Questa peculiarità unica è resa possibile grazie dal sistema di miscelazione il cui design vanta l'**iscrizione nel Registro dei Disegni e Modelli UE (No. 001888652-0004)**. I 3 modelli di CONDOR SL vengono equipaggiati con gli affidabili e potenti motori orbitali della marca statunitense **Char-Linn EATON®**. La griglia di protezione con sega rompiscacco è imbullonata di serie ma può essere richiesta con sistema di apertura manuale. L'intero **versatoio e le alarbatte** di miscelazione applicate alla coclea sono costruite in **HARDOX450®** di serie.



**KIT APERTURA MANUALE GRIGLIA DI PROTEZIONE:**  
 CONFIGURAZIONE ESTREMAMENTE COMODA E SICURA. LA GRIGLIA VIENE INCERNIERATA SUPERIORMENTE, UNA MANIGLIA INFERIORE NE PERMETTE LO SGANCIO, L'APERTURA È ASSISTITA DA AMMORTIZZATORI A GAS CHE SOSTENGONO LA GRIGLIA. **UN INTERBLOCCO IDRAULICO BLOCCA LA ROTAZIONE DELLA COCLEA ALL'APERTURA DELLA GRIGLIA**



MODELLI		CONDOR 200	CONDOR 250	CONDOR 300
Larghezza totale	mm	1490	1490	1575
Peso a vuoto	Kg	285	340	360
Peso complessivo a capacità tecnicamente possibile	Kg	781	940	1008
Capacità tecnicamente possibile	lt	210	250	270
Portata massima	l/1'	90	90	90
Pressione massima	bar	215	215	215
Ø Coclea	mm	400	480	480
Versoio ed eliche in HARDOX 450®	by SSAB	•	•	•
	Tons	1,5÷4	2÷5	2,5÷6
	Tons	6÷8,5	7,5÷9,5	8÷10,5

**ACCESSORI**

- 6** Kit apertura manuale della griglia completo di ammortizzatori a gas e interblocco idraulico
- 7** Interblocco idraulico di bloccaggio coclea
- 8** Avvolgicavo (15 mt.)

**CONNESSIONI ELETTRICHE**

- 9** Kit elettrico standard
- 10** Connettore a 8 poli
- 11** Connettore a 14 poli

**SISTEMI DI AGGANCIAMENTO**

- 12** Sistema di aggancio saldato per escavatore
- 13** Sistema di aggancio imbullonato per escavatore
- 14** Piastra pulita imbullonata per attacco rapido
- Attacco universale per Minipala
- Attacco non universale per Minipala
- Attacco Pala, Terna e Telescopico

**APPLICAZIONI**

- SETTORE INDUSTRIALE
- SETTORE EDILE
- MANUTENZIONE STRADALE

