






SPAZZOLA ANGOLABILE PANTERA

CARATTERISTICHE TECNICHE

- 1 Allestimento rotore con spazzole in polipropilene
- 2 Allestimento rotore con spazzole PPN / acciaio
- 3 Kit di angolazione meccanica $\pm 30^\circ$
- 4 Kit di angolazione idraulica $\pm 30^\circ$

DESCRIZIONE

Spazzatrice **senza di benna di raccolta** che può essere angolata verso destra o sinistra tramite un sistema di **angolazione meccanica** che offre 3 diverse posizioni fisse o con sistema di **angolazione idraulica**, composto da 2 cilindri idraulici ed elettrovalvola. Il rotore interno può essere allestito con spazzole in polipropilene o con spazzole alternate polipropilene/acciaio. Le spazzatrici modello Pantera sono ideali per la **pulizia veloce** di strade da detriti che vengono spinti nei fossati proprio grazie all'angolazione della spazzatrice. Molto efficace anche nella rimozione del muschio nei pavimenti di moduli autobloccanti e contro bassi strati di neve.

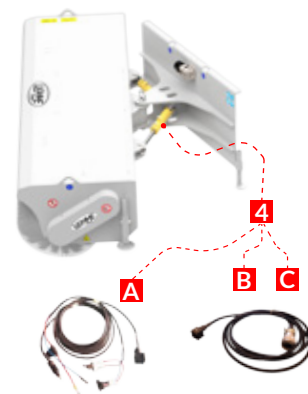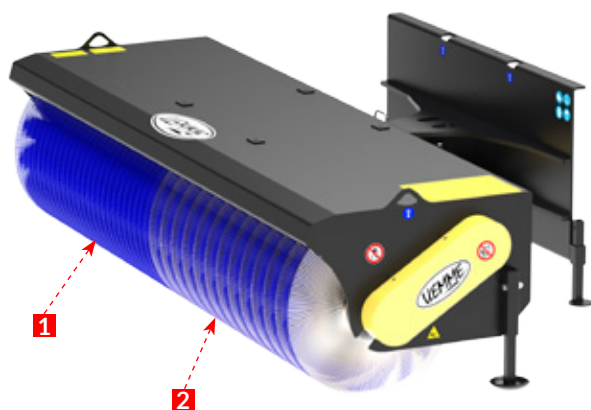

MODELLI		PANTERA 1800	PANTERA 2100	PANTERA 2400	PANTERA 2600
Larghezza di lavoro	mm	1800	2100	2400	2600
Larghezza totale	mm	1900	2220	2500	2700
Larghezza di lavoro ad angolazione massima	mm	1489	1741	2002	2388
Larghezza totale ad angolazione massima	mm	1925	2185	2445	2612
Angolazione massima	°	± 30	± 30	± 30	± 30
Peso senza attacchi	Kg	370	410	450	480
Spazzole	Ø / nr	560 / 38	560 / 45	560 / 52	560 / 57
Portata massima	l/1'	90	90	100	100
Pressione massima	bar	215	215	245	245
	Tons	2,5÷3,5	3,5÷5	5÷7,5	7,5÷12

ANGOLAZIONE

- 3** Kit di angolazione meccanica
- 4** Kit di angolazione idraulica composto da
 - 2 cilindri idraulici + elettrovalvola
 - A** Kit elettrico standard
 - B** Connettore a 8 poli
 - C** Connettore a 14 poli

SISTEMI DI AGGANCIO

- 1** Attacco universale per Minipala
- 2** Attacco non universale per Minipala
- 3** Attacco Pala, Terna e Telescopico

ACCESSORI

- 5** Kit innaffiante a caduta completo di serbatoio da 100 lt
- 6** Kit innaffiante a pressione completo di serbatoio da 100 lt, pompa elettrica e barra con ugelli nebulizzatori
 - A** Kit elettrico standard
 - B** Connettore a 8 poli
 - C** Connettore a 14 poli
- 7** Kit innaffiante a pressione con serbatoio già esistente sulla macchina portante
- 8** Coppia di ruote girevoli a 360° regolabili in altezza

APPLICAZIONI

- SETTORE INDUSTRIALE
- SETTORE EDILE
- SETTORE AGRICOLO
- ZOOTECNIA
- PULIZIA VELOCE DI CANTIERI CORTILI E PIAZZALI
- RIMOZIONE DI BASSI STRATI DI NEVE
- RIMOZIONE DEL MUSCHIO DA PAVIMENTI CON AUTOBLOCCANTI

